




SPECIÁLNÍ DVEŘE

 **GERBRICH**[®]
VÝROBA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

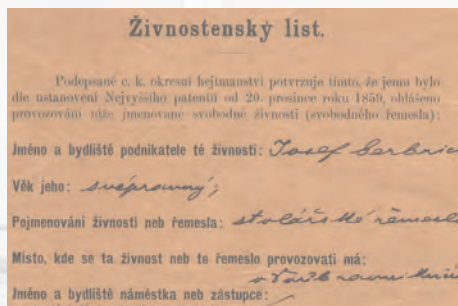

Historie firmy a její vývoj


Prokázané kořeny firmy sahají do roku 1897, kdy na základě živnostenského listu, vydaného CK okresním hejtmánstvím v Tišnově, začal jako truhlář podnikat Josef Gerbrich (1870). Od té doby tradice truhlářské výroby nebyla přerušena.

Současnou firmu založil Jaroslav Gerbrich se synem Radimem Gerbrichem. Společnost se v současné době zabývá výrobou interiérových, protipožárních a bezpečnostních dveří včetně obložkových zárubní. Výrobní program je přizpůsobený i pro výrobu atypických výrobků včetně rámových stěn. Výroba probíhá v nově postaveném výrobním závodě vybaveném nejmodernějšími technologiemi.

Společnost GERBRICH s.r.o. při výrobě klade velký důraz na kvalitu, precizní zpracování materiálů a individuální přístup k zákazníkům. K výrobkům poskytuje automaticky servis jako je: poradenská činnost, cenové nabídky, zaměření, doprava, montáž, záruční i pozáruční servis.

Naše výrobky můžete vidět na našich vzorkových prodejnách nebo můžete navštívit některého z mnoha našich obchodních partnerů. Kontakty a další informace o společnosti naleznete na www.gerbrich.cz.

Spokojenost našich zákazníků nám umožnila získat dlouholetou tradici a proto doufáme, že i Vy se stanete našimi spokojenými zákazníky.

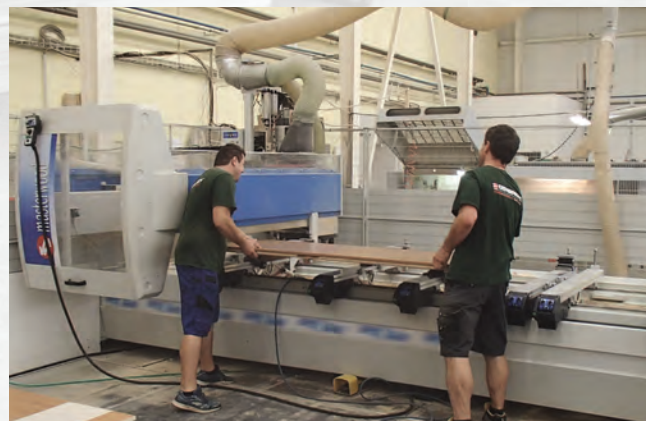

OBSAH

Bezpečnostní dveře

Bezpečnostní bezpolodrážkové dveře třídy RC 3 - typ G 04-B	4 - 5
Bezpečnostní dveře třídy RC 3 do ocelové zárubně - typ G 04	6 - 7
Bezpečnostní dveře třídy RC 2 do ocelové zárubně - typ G 07	8 - 9
Bezpečnostní dveře třídy RC 2 do obložkové zárubně - typ G 07	10 - 11
Kazetové bezpečnostní dveře třídy RC 2 - typ G 07-K	12 - 13

Protipožární dveře

Protipožární dveře plné - typ A1	14 - 15
Protipožární dveře prosklené - typ A3, A4, A5, A6	16
Dřevěné protipožární obložkové zárubně	17
Atypické protipožární uzávěry	18

Ostatní

Dveře s olověnou výplní	19
Bezpečnostní zámky	20
Ocelové zárubně	21
Ostatní služby	22

Vysvětlivky k symbolům



bezpečnostní dveře třídy RC 2



bezpečnostní dveře třídy RC 3



dveře s protipožární odolností



dveře se zvukovou neprůzvučností



kouřotěsné dveře



odolnost protipožárních dveří v minutách



dveře s olověnou výplní

BEZPEČNOSTNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE TŘÍDY RC 3 - typ G 04-B



Technické údaje

Bezpečnostní třída RC 3

Protipožární odolnost EI, EW 30 DP3

Zvuková neprůzvučnost Rw 32 dB

Konstrukce

Luxusní provedení bezpečnostních bezpolodrážkových dveří třídy RC 3. Masivní dřevěný rám z tvrdého dřeva se speciální výplní s požární odolností a ocelovým plátem. Na dveřích je použit tříbodový zámek AS 2750 s roztečí 92 mm umožňující snadné a spolehlivé zamykání dveří. Dveře jsou osazeny čtyřmi kusy skrytých závěsů TECTUS 340. Dveře mají již ve standardu speciální mechanismus na dodatečné seřízení dveří do prostor s rozdílnou teplotou (jednostranně vytápěných). Lze vyrobit i v atypickém rozměru. Zárubeň je opatřena speciálními ocelovými výztuhami.

Certifikovaný český výrobek - záruka 5 let

Rozměr dveří 80, 90/197	Bezpečnostní dveře RC 3 typ G 04-B	Bezpečnostní dřevěná obložková zárubeň pro bezpo- lodrážkové dveře
CPL laminát: dle aktuální nabídky	20 490	9 890
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	20 690	10 090
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	21 090	10 490
Antracit, Bílá samet, Šedá kamenná, Šedá onyxová	20 890	10 290
Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	22 590	12 490 *
** RAL 9003: násthřik v odstínu RAL	22 490	11 890
Dřha: břřza, buk, jasan, jasan jřdrovřř, mahagon, olře	23 090	11 990
Dřha: borovice, dub evr., javon evr. javon kanadskřř	23 490	12 290
Dřha: dub řlřdr, dub sukabřř, modřřřř, oreřh americkřř, smrk, třřřřřř	24 290	13 190

* Ostrohrannř provedenř - profil zřrubnř ř. 6 (nelze v profilu zřrubnř ř. 1 a 2).

** V nřsthřiku RAL je cena pouze za odstřřn břřlř 9003.
Ostatnř odstřřřř RAL, vřřřma metalickřřch odstřřřř, jsou za přřřplatek 400 Křř/křřdlo.
Metalickřř odstřřřř. napřř. 9006, 9007,... je nutno individuřřlnř nacenit.

Cena zřrubnř je kalkulovanř pro profil zřrubnř ř. 1 a tlouřřtku zdi 7 - 15 cm.

Mořřno vyrobit i v jinřřch povrchovřřch řřpravřřch (ALPI dřha aj.).

Vřřechny uvedenř ceny jsou bez DPH.

Montřř bezpřřnostnřch bezpolodrářřkovřřch dveřř řřřřdy RC 3 lze provřřdřt do:

- bezpřřnostnř dřevřnř oblořřkovřř zřrubnř pro bezpolodrářřkovřř dveře.

Montřř bezpřřnostnřch dveřř musř provřřdřt pouze vřřrobce nebo řřř prořkolenř firmy.

Rozmřř stavebnřřho otvoru pro bezpolodrářřkovřř bezpřřnostnř oblořřkovřř zřrubenř = řřřřka dveřř + 13 cm, vřřřka dveřř + 6 cm (napřř. pro dveře 80/197 je stavebnř otvor 93/203 cm) - **nutno přřesnř dodřřzet.**

Přřřplatky a doplňky:

Bezpřřnostnř zřřmek FAB X57 - viz. strana 20	+	0
Bezpřřnostnř zřřmek AS 2600 - viz. strana 20	+	500
K neprřřřřřřřřřř dveřřř je nutno objednat speciřřlnř přřřh s třřsnřřřř		
Přřřh s třřsnřřřř (masiv buk)		od 350
Padacř řřřřa		+ 1 000
Kukřřtko	+	260
Kukřřtko se řřmenovkou		dle vřřbřřu
Bezpřřnostnř kovřřnř		dle vřřbřřu
Bezpřřnostnř vlořřka FAB		dle vřřbřřu

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC 3 DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - typ G 04



Technické údaje

Bezpečnostní třída RC 3

Protipožární odolnost EI, EW 30 DP3

Zvuková neprůzvučnost R_w 37 dB

Lze vyrobit i jako kouřotěsné

Konstrukce

Masivní dřevěný rám z tvrdého dřeva se speciální výplní s požární odolností a ocelovým plátem. Na dveřích je použit tříbodový zámek FAB X57 s roztečí 72 mm umožňující snadné a spolehlivé zamykání dveří. Dveře jsou osazeny třemi kusy seřiditelných závěsů a šesti pasivními trny o průměru 10 mm, které zabraňují vysazení a vypáčení dveří. Dveře lze vyrobit i v atypickém rozměru. Tyto bezpečnostní dveře lze vyrobit i ve variantě otvírané směrem ven z chráněného prostoru. Dveře mají již ve standardu speciální mechanismus na dodatečné seřízení dveří do prostor s rozdílnou teplotou (jednostranně vytápěných).

Certifikovaný český výrobek - záruka 5 let

Rozměr dveří 80, 80/197	Bezpečnostní dveře RC 3 typ G 04	Jednostranný dřevěný obklad ocelové zárubně
CPL laminát: dle aktuální nabídky	15 890	3 890
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	16 090	4 090
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	16 490	4 490
Antracit, Bílá samet, Šedá kamenná, Šedá onyxová	16 290	4 290
Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	17 990	6 490 *
** RAL 9003: násthřik v odstínu RAL	17 890	5 890
Dřha: břřza, buk, jasan, jasan jřdrovřř, mahagon, olše	18 490	5 990
Dřha: borovice, dub evřř., javon evřř., javon kanadskřř	18 890	6 290
Dřha: dub řřřdr, dub sukabřř, modřřřř, oreřh americkřř, smřřk, třřřřřř	19 690	7 190

- * Ostrohrannř provedenř - profil zřrubnř ř. 6 (nelze v profilu zřrubnř ř. 1 a 2).
- ** V nřsthřiku RAL je cena pouze za odstřn břř 9003.
Ostatnř odstřřny RAL, vřřma metalickřřch odstřřnř, jsou za přřplatek 400 Křř/křřdlo.
Metalickřř odstřřny. napřř. 9006, 9007,... je nutno individuálně nacenit.

Cena jednostrannřho obkladu ocelovř zřrubnř je kalkulovanř pro profil zřrubnř ř. 1 a tlouřřtku zdi 7 - 15 cm.

Mořřno vyrobit i v jinřřch povrchovřřch řpravřřch (ALPI dřřha aj.).

Vřřechny uvedenř ceny jsou bez DPH.

Montřř bezpeřnostnřřch dveřř řřřřdy RC 3 lze provřřdřt do:


- bezpeřnostnř a protipořřřrnř ocelovř zřrubnř pro klasickř zďřnř a pro dodateřnou montřř. Vřřechny tyto zřrubnř dodřřvřme vřřdy s třřsnřnřm.

Ocelovř zřrubnř lze oblořit jednostrannřm dřřvřnřm obkladem z pohledu chodby.
Montřř bezpeřnostnřřch dveřř musř provřřdřt pouze vřřrobce nebo řřm prořkolenř firmy.

Zřrubnř:	
Bezpeřnostnř a protipořřřrnř ocelovř zřrubnř s třřsnřnřm pro přřsnř zďřnř	dle vřřbřru
Bezpeřnostnř a protipořřřrnř ocelovř zřrubnř s třřsnřnřm pro dodateřnou montřř	dle vřřbřru

Přřplatky a doplňky:	
Bezpeřnostnř zřmek AS 2600 - viz. strana 20	+ 500
Bezpeřnostnř zřmek AS 2750 - viz. strana 20	+ 0
Kouřřotřřsnost	+ 600
Otevřřnř ven z chrřnřnřho prostoru	+ 1 000
K neprřřřřřřnřm a kouřřotřřsnřm dveřřm je nutno objednat speciřlnř přřh s třřsnřnřm	
Přřh s třřsnřnřm (masiv buk)	od 350
Padacř liřřta	+ 1 000
Kukřřtko (střřřřbnř, zlatř)	+ 260
Kukřřtko se řmenovkou	dle vřřbřru
Bezpeřnostnř kovřřnř	dle vřřbřru
Bezpeřnostnř vlořřka FAB	dle vřřbřru
Řřtřřzek na bezpeřnostnř dveřř	dle vřřbřru

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC 2 DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - typ G 07

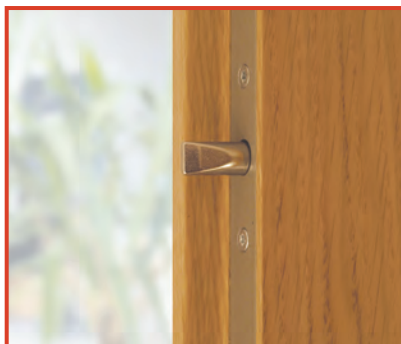

Technické údaje

Bezpečnostní třída RC 2
Protipožární odolnost EI, EW 30 DP3
Zvuková neprůzvučnost R_w 30 dB
Lze vyrobit i jako kouřotěsné

Konstrukce

Masivní dřevěný rám se speciální výplní s požární odolností. Na dveřích je použit zámek AS 2300 s hřebenovým převodem s roztečí 92 mm umožňující snadné a spolehlivé zamykání dveří. Dveře jsou osazeny třemi kusy seřiditelných závěsů a šesti pasivními trny o průměru 10 mm, které zabraňují vysazení a vypáčení dveří. Tyto dveře lze vyrobit i v atypickém rozměru. Při montáži dveří do prostor s rozdílnou teplotou (jednostranně vytápěných) doporučujeme zabudovat do dveří mechanismus pro dodatečné seřízení dveří.

Certifikovaný český výrobek - záruka 5 let

Rozměr dveří 80, 80/197	Bezpečnostní dveře RC 2 typ G 07	Jednostranný dřevěný obklad ocelové zárubně
CPL laminát: dle aktuální nabídky	10 890	3 890
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	11 090	4 090
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	11 490	4 490
Antracit, Bílá samet, Šedá kamenná, Šedá onyxová	11 290	4 290
Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	12 990	6 490 *
* * RAL 9003: násthik v odstínu RAL	12 890	5 890
Dýha: bříza, buk, jasan, jasan jádrový, mahagon, olše	13 490	5 990
Dýha: borovice, dub evr., javon evr. javon kanadský	13 890	6 290
Dýha: dub fládr, dub sukutý, modřín, ořech americký, smrk, třeseň	14 690	7 190

* Ostrohranné provedení - profil zárubně č. 6 (nelze v profilu zárubně č. 1 a 2).

** V násthiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003.
Ostatní odstíny RAL, vyjma metalických odstínů, jsou za příplatek 400 Kč/křídlo.
Metalické odstíny. např. 9006, 9007,... je nutno individuálně nacenit.

Cena jednostranného obkladu ocelové zárubně je kalkulovaná pro profil zárubně
č. 1 a tloušťku zdi 7 - 15 cm.

Možno vyrobit i v jiných povrchových úpravách (ALPI dýha aj.).

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Zárubně:

Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro přesné zdění	dle výběru
Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro dodatečnou montáž	dle výběru

Příplatky a doplňky:

FAB X57 - viz. strana 20	+ 1 200
Bezpečnostní zámek AS 2600 - viz. strana 20	+ 1 500
Bezpečnostní zámek AS 2750 - viz. strana 20	+ 1 600
Neprůzvučnost Rw 32 dB	+ 300
Neprůzvučnost Rw 39 dB	+ 1 800
Kouřotěsnost	+ 600
Mechanismus pro dodatečné seřízení dveří	+ 1 500
K neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno objed- nat speciální práh s těsněním	
Práh s těsněním (masiv buk)	od 350
Padací lišta	+ 1 000
Kukátko (stříbrné, zlaté)	+ 260
Kukátko se jmenovkou	dle výběru
Bezpečnostní kování	dle výběru
Bezpečnostní vložka FAB	dle výběru
Řetízek na bezpečnostní dveře	dle výběru

Montáž bezpečnostních dveří třídy RC 2 typ G 07 lze provádět do:


- bezpečnostní a protipožární ocelové zárubně pro klasické zdění a pro dodatečnou montáž. Všechny tyto zárubně
dodáváme vždy s těsněním.

- ocelové stávající zárubně (nutno konzultovat s naším technikem).

Ocelové zárubně lze obložit jednostranným dřevěným obkladem z pohledu chodby.

Montáž bezpečnostních dveří musí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC 2 DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - typ G 07

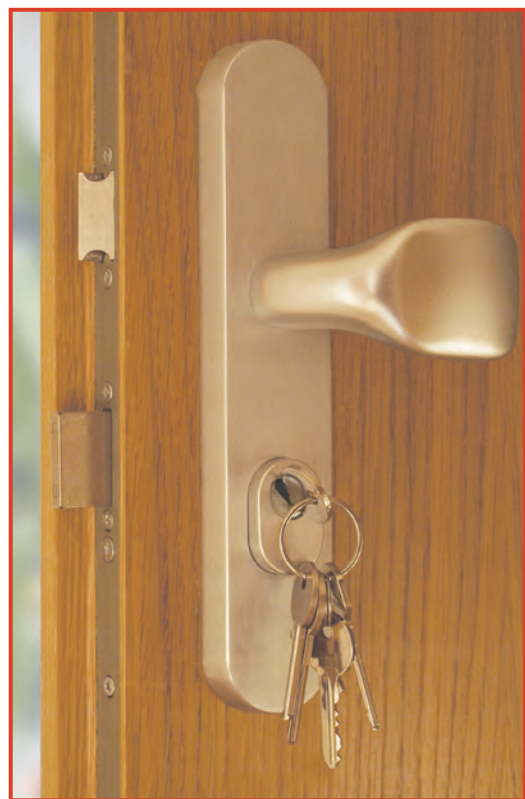

Technické údaje

Bezpečnostní třída RC 2

Protipožární odolnost EI, EW 30 DP3

Zvuková neprůzvučnost R_w 30 dB

Lze vyrobit i jako kouřotěsné

Konstrukce

Masivní dřevěný rám se speciální výplní s požární odolností. Na dveřích je použit zámek AS 2300 s hřebenovým převodem s roztečí 92 mm umožňující snadné a spolehlivé zamykání dveří. Dveře jsou osazeny třemi kusy seřiditelných závěsů a šesti pasivními trny o průměru 10 mm, které zabráňují vysazení a vypáčení dveří. Tyto dveře lze vyrobit i v atypickém rozměru. Při montáži dveří do prostor s rozdílnou teplotou (jednostranně vytápěných) doporučujeme zabudovat do dveří mechanismus pro dodatečné seřízení dveří.

Certifikovaný český výrobek - záruka 5 let

Rozměr dveří 80, 80/197	Bezpečnostní dveře RC 2 typ G 07	Bezpečnostní dřevěná obložková zárubeň RC 2
CPL laminát: dle aktuální nabídky	10 890	9 190
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	11 090	9 390
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	11 490	9 790
Antracit, Bílá samet, Šedá kamenná, Šedá onyxová	11 290	9 590
Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	12 990	11 790 *
** RAL 9003: násthik v odstínu RAL	12 890	11 190
Dýha: bříza, buk, jasan, jasan jádrový, mahagon, olše	13 490	11 290
Dýha: borovice, dub evr., javor evr. javor kanadský	13 890	11 590
Dýha: dub fládr, dub sukutý, modřín, orech americký, smrk, třeseň	14 690	12 490

* Ostrohranné provedení - profil zárubně č. 6 (nelze v profilu zárubně č. 1 a 2).

** V násthiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003.
Ostatní odstíny RAL, výjma metalických odstínů, jsou za příplatek 400 Kč/křídlo.
Metalické odstíny, např. 9006, 9007, ... je nutno individuálně nacenit.

Cena zárubně je kalkulovaná pro profil zárubně č. 1 a tloušťku zdi 7 - 15 cm.

Možno vyrobit i v jiných povrchových úpravách (ALPI dýha aj.).

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Příplatky a doplňky:

FAB X57 - viz. strana 20	+ 1 200
Bezpečnostní zámek AS 2600 - viz. strana 20	+ 1 500
Bezpečnostní zámek AS 2750 - viz. strana 20	+ 1 600
Neprůzvučnost Rw 32 dB	+ 300

Kouřotěsnost	+ 600
Mechanismus pro dodatečné seřízení dveří	+ 1 500
K neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno objednat speciální práh s těsněním	
Práh s těsněním (masiv buk)	od 350
Padací lišta	+ 1 000
Kukátko (stříbrné, zlaté)	+ 260
Kukátko se jmenovkou	dle výběru
Bezpečnostní kování	dle výběru
Bezpečnostní vložka FAB	dle výběru
Řetízek na bezpečnostní dveře	dle výběru

Montáž bezpečnostních dveří třídy RC 2 typ G 07 lze provádět do:

- bezpečnostní dřevěné obložkové zárubně.

Montáž bezpečnostních dveří musí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

Rozměr stavebního otvoru pro bezpečnostní dřevěnou obložkovou zárubeň = šířka dveří + 12 cm, výška dveří + 6 cm (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

KAZETOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC 2 - typ G 07-K



Modelová řada RETRO



R2



R5



R9



R13



R16



R19



R22



Technické údaje

Bezpečnostní třída RC 2

Protipožární odolnost EI, EW 30 DP3

Zvuková neprůzvučnost R_w 32 dB

Lze vyrobit i jako kouřotěsné

Konstrukce

Luxusní provedení kazetových bezpečnostních dveří. Masivní dřevěný rám se speciální výplní s požární odolností. Na dveřích je použit zámek AS 2300 s hřebenovým převodem s roztečí 92 mm umožňující snadné a spolehlivé zamykání dveří. Dveře jsou osazeny třemi kusy seřiditelných závěsů a šesti pasivními trny o průměru 10 mm, které zabraňují vysazení a vypáčení dveří. Tyto dveře lze vyrobit i v atypickém rozměru.

Certifikovaný český výrobek - záruka 5 let

Rozměr dveří 80, 90/197	R2	R5	R9, R13, R16, R19	R22	Bezpečnostní dřevěná obložková zárubeň RC 2
* RAL 9003: nástřík v odstínu RAL	20 290	21 290	23 790	25 890	11 190
Dýha: buk	20 890	21 890	24 390	26 490	11 290
Dýha: dub evropský, javor evropský	21 290	22 290	24 790	26 890	11 590
Dýha: třešeň, ořech americký	22 090	23 090	25 590	27 690	12 490

* V nástřiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003.
Ostatní odstíny RAL, vyjma metalických odstínů, jsou za příplatek 400 Kč/křídlo.
Metalické odstíny, např. 9006, 9007,... je nutno individuálně nacenit.

** U zárubní v nástřiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003.
Ostatní odstíny RAL, vyjma metalických odstínů, jsou za příplatek 400 Kč/ks.
Metalické odstíny, např. 9006, 9007,... je nutno individuálně nacenit.

Cena zárubně je kalkulovaná pro profil zárubně č. 1 a tloušťku zdi 7 - 15 cm.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Příplatky a doplňky:

FAB X57 - viz. strana 20	+ 1 200
Bezpečnostní zámek AS 2600 - viz. strana 20	+ 1 500
Bezpečnostní zámek AS 2750 - viz. strana 20	+ 1 600
Kouřotěsnost	+ 600
K neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno objednat speciální práh s těsněním	

Práh s těsněním (masiv buk)	od 350
Padací lišta	+ 1 000
Kukátko (stříbrné, zlaté)	+ 260
Kukátko se jmenovkou	dle výběru
Bezpečnostní kování	dle výběru
Bezpečnostní vložka FAB	dle výběru
Řetízek na bezpečnostní dveře	dle výběru

Montáž kazetových bezpečnostních dveří třídy RC 2 typ G 07-K lze provádět do:

- bezpečnostní dřevěné obložkové zárubně.

Montáž bezpečnostních dveří musí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

Rozměr stavebního otvoru pro bezpečnostní dřevěnou obložkovou zárubeň = šířka dveří + 12 cm, výška dveří + 6 cm (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ - typ A1



30

EW - požárně odolné

EI - požárně bezpečné

30 - odolnost v minutách

DP3 - dveře s dřevěnou konstrukcí

C - dveře se samozavíračem

S - kouřotěsné dveře

Konstrukce

Masivní dřevěný rám se speciální výplní s požární odolností. Protipožární dveře plné hladké jsou vždy osazeny třemi kusy závěsů. Dveře jsou standardně osazeny protipožárním zámkem s roztečí 72 mm v provedení pro vložku FAB. Dveře lze vyrobit i s kartovým zámkem (hotelové pokoje aj.). Jednokřídlé dveře lze vyrobit i v bezpolodrážkové variantě a to se skrytými závěsy. Protipožární dveře jsme schopni vyrobit i v atypickém rozměru dle vašich potřeb. Individuální cenu atypických dveří vám rádi a zdarma zalkulujeme v cenové nabídce dle vašeho zadání.

Certifikovaný český výrobek

Šířka dveří	60, 70, 80, 90
CPL laminát: dle aktuální nabídky	6 390
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	6 590
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	6 990
Antracit, Bílá samet, Šedá kamenná, Šedá onyxová	6 790
Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	8 490
* RAL 9003: násthřik v odstínu RAL	8 390
Dřha: břiza, buk, jasan, jasan jádrový, mahagon, olše	8 990
Dřha: borovice, dub evr., javor evr, javor kanadský	9 390
Dřha: dub fládr, dub sukafý, modřín, ořech americký, smrk, třeseň	10 190

* V násthřiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003. Ostatní odstíny RAL, výjma metalických odstínů, jsou za příplatek 400 Kč/křídlo. Metalické odstíny, např. 9006, 9007,... je nutno individuálně nacenit.

Možno vyrobit i v jiných povrchových úpravách (ALPI dřha aj.).

Cena dveří v jiných rozměrech:
Individuální cenová nabídka.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Zárubně:	
Protipožární ocelová zárubeň s těsněním	dle výběru
Protipožární dřevěná obložková zárubeň s těsněním	viz. strana 17

Příplatky a doplňky:	
Neprůzvučnost Rw 30 dB - JK dveře s polodrážkou	+ 400
Neprůzvučnost Rw 32 dB - JK dveře s polodrážkou	+ 600
Neprůzvučnost Rw 39 dB - JK dveře s polodrážkou	+ 1 800
Neprůzvučnost Rw 39 dB - JK dveře bez polodrážky	+ 2 300
Neprůzvučnost Rw 32 dB - DVK dveře s polodrážkou	+ 800
Kouřotěsnost	+ 600
K neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno objednat speciální práh s těsněním	
Práh s těsněním (masiv buk)	od 350
Padací lišta	+ 1 000
Protipožární větrací mřížka - 200 x 400 mm	+ 6 000
Kukátko (stříbrné, zlaté)	+ 260
Kukátko se jmenovkou	dle výběru
Bezpečnostní kování	dle výběru
Bezpečnostní vložka FAB	dle výběru
Samozavírač	dle výběru

Použití a montáž

Plné hladké protipožární dveře interiérové se používají tam, kde je to předepsané požární zprávou. Montáž protipožárních uzávěrů smí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy. Po ukončení montáže a následné kontrole požárního uzávěru musí být vystaven doklad o montáži a provozuschopnosti protipožárního uzávěru. Protipožární uzávěr musí být viditelně označen štítkem. Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát a prohlášení o shodě. Povinností majitele protipožárního uzávěru je nechat si odbornou firmou protipožární uzávěr 1x ročně zkontrolovat. O této kontrole je proveden zápis. Určeno do protipožární dřevěné obložkové zárubně i protipožární ocelové zárubně.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROSKLENÉ - typ A3, A4, A5, A6



30

Protipožární skla

- čiré sklo v síle 17 mm s odolností EI 30

Konstrukce

Masivní dřevěný rám se speciální výplní s požární odolností. Protipožární dveře prosklené jsou vždy osazeny třemi kusy závěsů. Dveře jsou standardně osazeny protipožárním zámkem s roztečí 72 mm v provedení pro vložku FAB. Dveře lze vyrobit i s kartovým zámkem (hotelové pokoje aj.). Jednokřídlé dveře lze vyrobit i v bezpolodrážkové variantě a to se skrytými závěsy. Protipožární dveře jsme schopni vyrobit i v atypickém rozměru. Protipožární skla musí být vždy nesmazatelně označena protipožární odolností. Protipožární dveře prosklené lze vyrobit i ve variantě jako kouřotěsné, nebo se zvýšenou zvukovou neprůzvučností.

Doplňky protipožárních dveří

K protipožárním dveřím také dodáváme vodorovná i svislá kovová madla, mechanické i elektronické samozavírače, koordinátor postupného zavírání pro dvoukřídlé dveře, panikový zámek, panikové kování, elektroprotiplech (domovní vrátný), kartový zámek, vložky FAB s různou třídou bezpečnosti, vícebodové zámkové, padací lišty, prahy, bezpečnostní kování aj.

Cena

Díky rozsáhlosti ceníku vám prosklené protipožární dveře zdarma naceníme.

DŘEVĚNÉ PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ


Profil zárubně č. 1	Pro jednokřídlé dveře 60, 70, 80, 90/197					Pro dvoukřídlé dveře 125, 145, 160, 165, 180, 185/197				
Tloušťka zdi (cm)	7 - 15	15,5 - 25	25,5 - 35	35,5 - 45	45,5 - 55	7 - 15	15,5 - 25	25,5 - 35	35,5 - 45	45,5 - 55
CPL laminát: dle aktuální nabídky	5 590	5 890	6 090	6 290	6 490	6 290	6 590	6 790	6 990	7 190
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	5 790	6 090	6 290	6 490	6 690	6 490	6 790	6 990	7 190	7 390
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	6 190	6 490	6 690	6 890	7 090	6 890	7 190	7 390	7 590	7 790
Antracit, Bílá samet, Šedá kamenná, Šedá onyxová	5 990	6 290	6 490	6 690	6 890	6 690	6 990	7 190	7 390	7 590
* Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	8 190	8 490	8 690	8 890	9 090	8 890	9 190	9 390	9 590	9 790
* * RAL 9003: nástržník v odstínu RAL	7 590	7 890	8 090	8 290	8 490	8 290	8 590	8 790	8 990	9 190
Dýha: bříza, buk, jasan, jasan jádrový, mahagon, olše	7 690	7 990	8 190	8 390	8 590	8 390	8 690	8 890	9 090	9 290
Dýha: borovice, dub evr., javor evr., javor kanadský	7 990	8 290	8 490	8 690	8 890	8 690	8 990	9 190	9 390	9 590
Dýha: dub fládr, dub sukutý, modřín, orech americký, smrk, třešeň	8 890	9 190	9 390	9 590	9 790	9 590	9 890	10 090	10 290	10 490

- * Ostrohranné provedení - profil zárubně č. 6 (nelze v profilu zárubně č. 1 a 2).
* * V nástřiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003.
Ostatní odstíny RAL, vyjma metalických odstínů, jsou za příplatek 400 Kč/ks.
Metalické odstíny, např. 9006, 9007,... je nutno individuálně nacenit.


Ostatní profily zárubně na dotaz.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Rozměr stavebního otvoru pro dřevěnou protipožární obložkovou zárubeň = šířka dveří + 12 cm, výška dveří + 6 cm (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

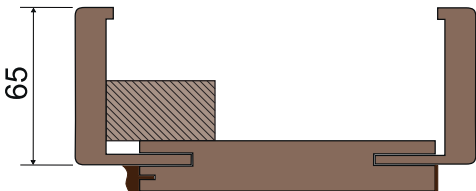

protipožární obložková zárubeň profil č. 1

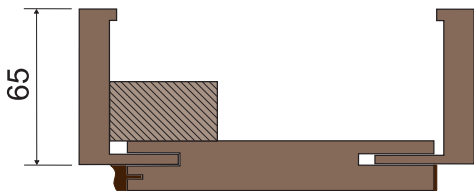

protipožární obložková zárubeň profil č. 6



ATYPICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRY



30



Naše firma nabízí širokou škálu atypických protipožárních uzávěrů

- protipožární rámové stěny atypických tvarů, velikostí a provedení
- prosklené protipožární dveře s různým tvarem a velikostí prosklení
- kazetové protipožární dveře z masivního dřeva s profilovanými kazetami, nebo v provedení s nalepovacími rámečky rozmanitých tvarů a provedení
- repliky historických dveří včetně atypických profilovaných zárubní dle vaší výkresové dokumentace či vámi dodaného vzorku
- ocelové protipožární uzávěry

Odborné poradenství, zaměření stavby a cenovou kalkulaci provádíme zdarma.

DVEŘE S OLOVĚNOU VÝPLNÍ

Dveře plně hladké typ A1 Šířka dveří: 60, 70, 80, 90	síla olova 0,5 mm	síla olova 1 mm	síla olova 1,5 mm	síla olova 2 mm	síla olova 3,2 mm	síla olova 4 mm	síla olova 5 mm
CPL laminát: dle aktuální nabídky	27 000	28 000	29 500	30 000	34 000	36 000	38 000
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	27 200	28 200	29 700	30 200	34 200	36 200	38 200
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	27 600	28 600	30 100	30 600	34 600	36 600	38 600
Antracit, Bílá samet, Šedá kamenná, Šedá onyxová	27 400	28 400	29 900	30 400	34 400	36 400	38 400
Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	29 100	30 100	31 600	32 100	36 100	38 100	40 100
* RAL 9003: násthik v odstínu RAL	29 000	30 000	31 500	32 000	36 000	38 000	40 000
Dýha: bříza, buk, jasan, jasan jádrový, mahagon, olše	29 600	30 600	32 100	32 600	36 600	38 600	40 600
Dýha: borovice, dub evr., javor evr., javor kanadský	30 000	31 000	32 500	33 000	37 000	39 000	41 000
Dýha: dub fládr, dub sukutý, modřín, ořech americký, smrk, třeseň	30 800	31 800	33 000	33 800	37 800	39 800	41 800

* V násthiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003.
Ostatní odstíny RAL, výjma metalických odstínů, jsou za příplatek 400 Kč/křídlo.
Metalické odstíny, např. 9006, 9007,... je nutno individuálně nacenit.



Možno vyrobit i v jiných povrchových úpravách (ALPI dýha aj.).
Cena jednokřídlových dveří 100, 110/197 cm = jednokřídle + 15%
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Dveře s olověnou výplní
Olověné dveře jsou určené do prostor, kde je potřeba oddělit prostory od radiologického prostředí, např. nemocnice, zubní ordinace apod.
Dveře jsou vyráběny v plném hladkém provedení. Je možné použít nalepovací rámeček nebo stříbrný proužek apod. (bez zásahu do konstrukce dveří)
Pro olověné dveře je nutné použít speciální zárubeň s olověnou vložkou potřebné tloušťky a odpovídající nosností. Odborné poradenství, zaměření stavby a cenovou kalkulaci provádíme zdarma.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKY

AS 2300

Tříbodový zámek s hřebenovým převodem používaný do bezpečnostních dveří třídy RC 2. Rozteč zámku je 92 mm. Uzamčení dveří pomocí trnů a závor. Výrobce Německo.

FAB X57

Tříbodový zámek s hřebenovým převodem používaný do bezpečnostních dveří třídy RC 2 i RC 3. Rozteč zámku je 72 mm. Uzamčení dveří pomocí trnů a závor. Výrobce Francie.

AS 2600

Pětibodový zámek s hřebenovým převodem používaný do bezpečnostních dveří třídy RC 2 i RC 3. Rozteč zámku je 92 mm. Uzamčení dveří pomocí trnů, háků a závor. Výrobce Německo.

AS 2750

Pětibodový zámek s hřebenovým převodem používaný do bezpečnostních dveří třídy RC 2 i RC 3. Rozteč zámku je 92 mm. Uzamykání pomocí háků, závor a aktivních střelek. Dveře se již při pouhém zavření zajistí na třech bodech. Výrobce Německo.

Zámky AS 2300, AS 2600 a AS 2750 nejsou kompatibilní se všemi druhy klik. Doporučujeme dveře s těmito zámky zakoupit včetně klik od firmy GERBRICH.



AS 2300



AS 2600



AS 2750


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro klasické zdění


Používá se na klasické zdění a v tomto případě je nutné provést zásah do podlahy, aby byla prahová spojka zárubně pevně svázaná s podkladním materiálem. Montáž této zárubně je dvoudenní.

Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro dodatečnou montáž

Používá se pro montáže do hotových stavebních otvorů. Hlavní výhodou je možnost osazovat zárubně až po dokončení interiéru, většinou jsou již dodávány s finálním nátěrem komaxit, RAL atd. Montáž je jednodenní.

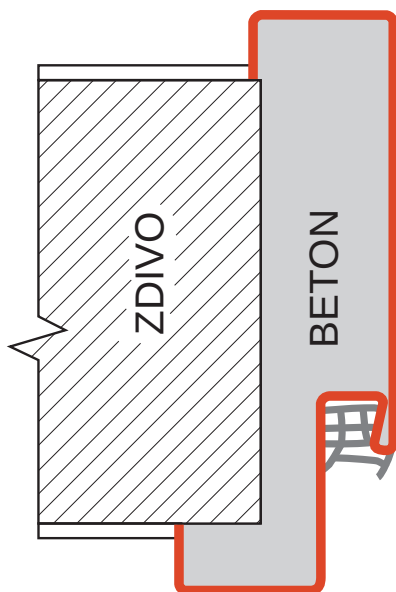

Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro klasické zdění

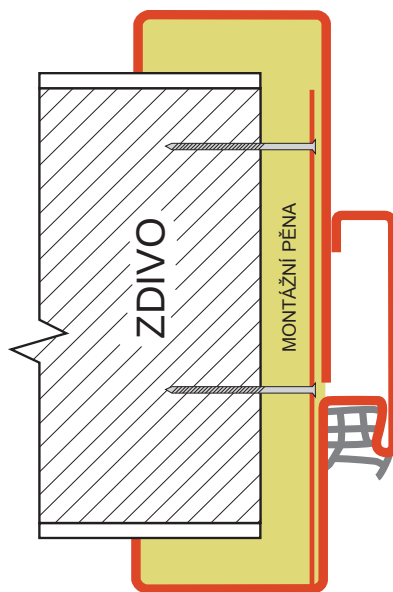

Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro dodatečnou montáž

OSTATNÍ SLUŽBY



- Zaměření staveb
- Cenové nabídky
- Doprava
- Montáž
- Odborné poradenství
- Záruční a pozáruční servis

Sídlo firmy a výroba


GERBRICH s.r.o.

Nádražní 106
679 63 Velké Opatovice

mob: 733 186 532

mob: 731 658 610

e-mail: objednavky@gerbrich.com
nabidky@gerbrich.com

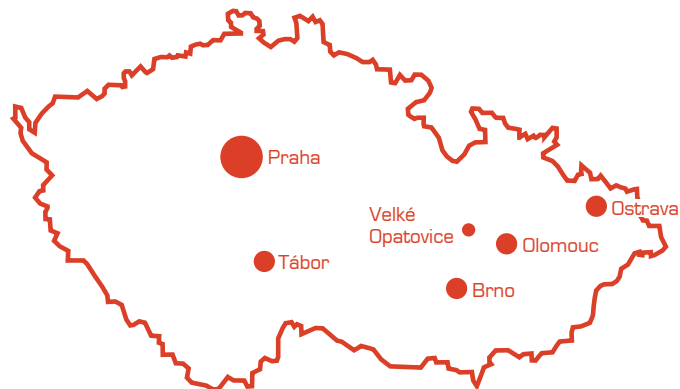

Vzorkové prodejny

PRAHA

Sokolovská 219
190 00 Praha 9 - Vysočany

mob: 734 323 210

mob: 604 139 208

e-mail: paha@gerbrich.com

BRNO

Dorných 678/90
617 00 Brno

mob: 733 133 924

mob: 739 225 333

e-mail: brno@gerbrich.com

OSTRAVA

Rudná 483/4
703 00 Ostrava - Vítkovice

mob: 734 838 803

mob: 734 837 319

e-mail: ostrava@gerbrich.com

OLOMOUC

Machátova 2a
783 01 Olomouc - Slavonín

mob: 731 317 262

mob: 733 104 503

e-mail: olomouc@gerbrich.com

TÁBOR

Smetanova 737/28
390 02 Tábor

mob: 731 541 118

mob: 604 273 484

e-mail: tabor@gerbrich.com




www.gerbrich.cz



GERBRICH
Facebook

Více kontaktů na nás a naše prodejce najdete na www.gerbrich.cz

Váš prodejce

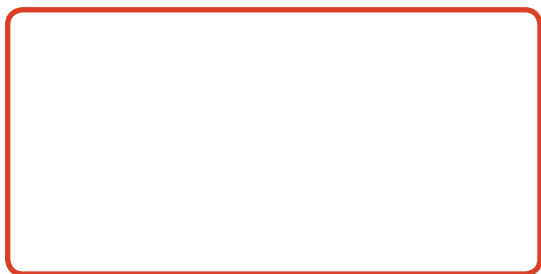

06/2025 © GERBRICH s.r.o.

Právo na tiskové chyby vyhrazeno.

Obrázky a fotografie v katalogu jsou pouze ilustrativní.

